

YX8132B 3WLED 驱动 IC

Ver 1.0

概述

YX8132B 是一颗高效率的 LED 驱动芯片，采用了极小的 SOT-23 封装形式，仅需要一颗电容和一个普通二极管，既节省 PCB 空间，又节省系统的成本。三节干电池可以驱动 3W 的 LED 灯。YX8132B 通过开关控制可以实现全亮和暴闪功能。YX8132B 采用无铅封装。


特征

- 2 种循环模式：全亮，暴闪
- 工作电压：2.5V to 5V
- 效率高达 92%

用途

手电筒/头灯等 LED 驱动

封装图




SOT-23

引脚信息


引脚序号	符号	引脚描述
1	LX	LED 输出
2	VDD	电源
3	GND	地

典型应用图

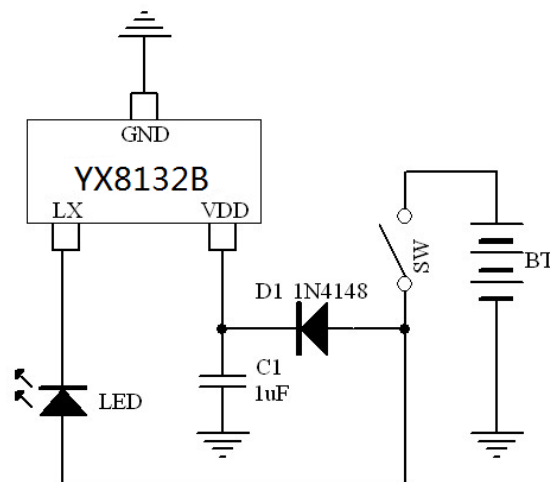

两功能应用电路图

典型特征曲线图(环境温度 25℃)

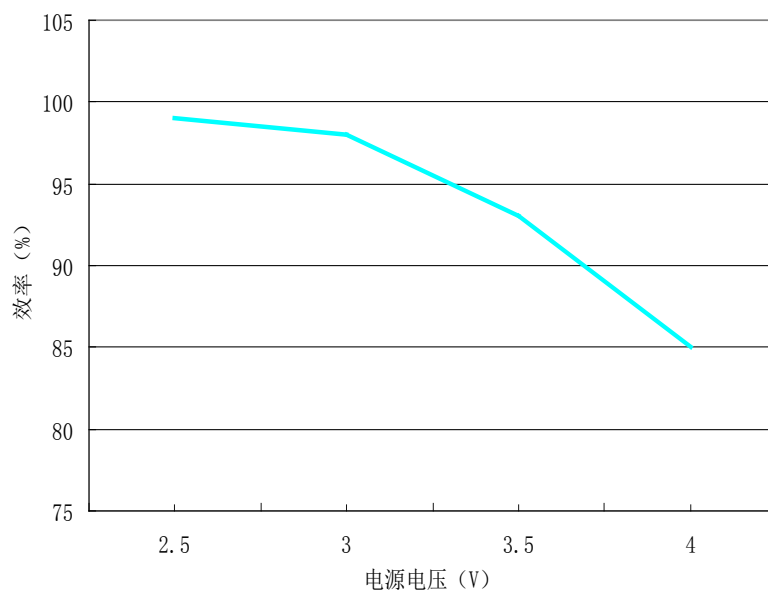

工作电压与效率